


GRES PORCELLANATO AUTOPOSANTE

Quadratta per rivestimento auto adagiante , costituita da piastrella in gres a tutta massa, nobilitato inferiormente da uno strato in sughero naturale, sp. min. 2mm.,oppure con un supporto speciale in polietilene sp 3.mm . La finitura laterale è in materiale plastico nei colori standard nero, grigio o avorio.
 Si posa direttamente su pavimenti interni pre-esistenti , sia tradizionali che sopraelevati , piani e lisci. Facile e veloce da posare è subito calpestabile e può essere facilmente rimossa e riutilizzata .

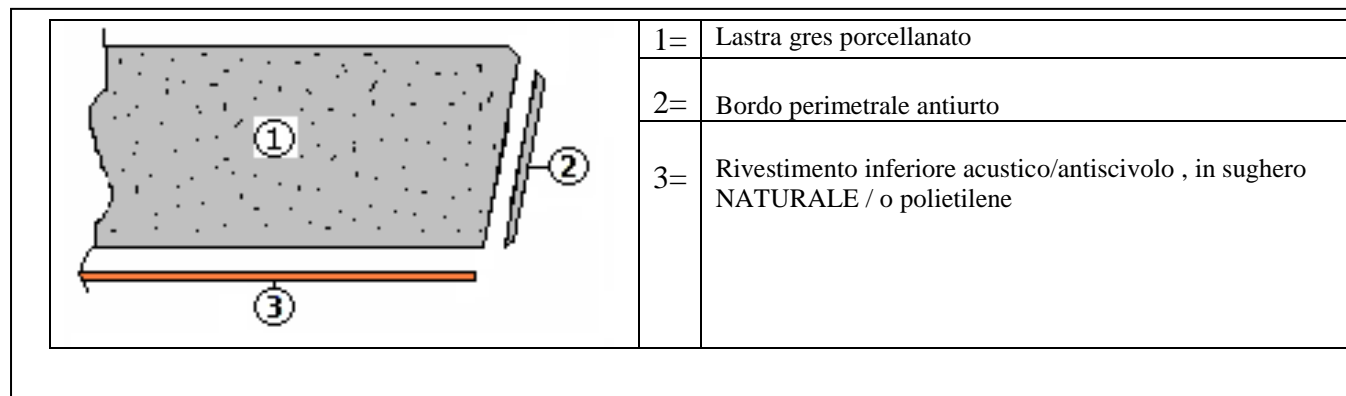

Dati tecnici – Technical data

SCOSTAMENTO DIMENSIONALE	EN 12825	CLASSE 1 CLASS 1
RESISTENZA ELETTRICA	EN 1081	$\leq 10^{10} \Omega$ ohm
COMPORAMENTO ELETTROSTATICO	EN 1815	≤ 2 kV antistatico fisiologico /
PLANARITA'	EN 14411 –G EN 10545-2	< +/- 0,5%
ASSORBIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE	EN 10545-3	< 0,09%
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 10545-6	< 175mm ³
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	EN 10545-13	Nessun danno No damage
RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN 10545-14	> 5
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN 10545-4	>40n/mm ²
ANTISCIVOLAMENTO SUPERFICIE	DIN 51130	R9
PESO		> 30 kg/m ²